CITROËN Berlingo First
TECHNICKÉ PARAMETRY

		Furgon 1.4i 600	Furgon 1.6 HDi 75 k 600	Furgon 1.6 HDi 75 k 800
MOTOR	Typ	Benzin Elektronické vícebodové vstřikování	Diesel Elektronické vícebodové vstřikování	Diesel Elektronické vícebodové vstřikování
	Počet válců	4 válce v řadě - Umístění vpředu napříč		
	Zdvihový objem v cm³	1360	1560	1560
	Vrtání x zdvih v mm	75 x 77	75 x 88,3	75 x 88,3
	Maximální výkon v kW CEE (k DIN) při ot/min	55 (75) 5500	55 (75) 4000	55 (75) 4000
	Maximální točivý moment v daN.m CEE (kgm DIN) při ot/min	115 3400	170 1750	170 1750
	Elektronické statické zapalování	1	-	-
PŘEVODY	Převodovka	Mechanická	Mechanická	Mechanická
	Počet převodových stupňů	5	5	5
ŘÍZENÍ	Počet otáček volantu mezi rejdy	3,3	3,3	3,3
	Posilovač řízení s variabilním účinkem	Sériově	Sériově	Sériově
	Stopový poloměr otáčení v m	5,650	5,650	5,650
	Obrysový poloměr otáčení v m	5,835	5,835	5,835
PODVOZEK BRZDY PNEUMATIKY	Podvozek	Vpředu: Nezávislé zavěšení kol. Náprava Mac Pherson se spodními trojúhelníkovými rameny, vinutými pružinami, teleskopickými hydraulickými tlumiči a zkrutným stabilizátorem. Vzadu: Nezávislé zavěšení kol. Náprava s vlečenými rameny, příčnými torzními tyčemi, teleskopickými hydraulickými tlumiči a zkrutným stabilizátorem.		
	Brzdy	Vpředu: Kotoučové (ventilované u verzí diesel). Vzadu: Bubnové. Podtlakový posilovač.		
	ABS + EBD	Na přání	Na přání	Na přání
	Pneumatiky MICHELIN	175/65 R14 AGILIS 51	175/65 R14 AGILIS 51	175/65 R14 AGILIS 51
OBJEM (v m³)	Počet míst	2	2	2
	Objem nákladového prostoru (1)	3	3	3
HMOTNOST (v kg)	Pohotovostní hmotnost CEE (2)	1055	1130	1130
	Užitečné zatížení (3) (včetně řidiče)	600	600	800
	Celková hmotnost CEE	1655	1730	1930
	Maximální zatížení přední nápravy	930	1000	1000
	Maximální zatížení zadní nápravy	950	970	1080
	Maximální hmotnost přívěsu			
	nebrzděný přívěs	500	500	500
	brzděný přívěs	900	1100	1100
	Celková hmotnost jízdní soupravy	2555	2830	3030
	Největší svislé zatížení závěs. zařízení / střešního nosiče	70 100	70 100	70 100
PROVOZNÍ VLASTNOSTI (pouze řidič)	Největší rychlost v km/h	150	142	142
	400 m s pevným startem v sekundách	19,4	20,1	21,4
	1 000 m s pevným startem v sekundách	36,4	38,2	40,4
	z 0 na 100 km/h v sekundách	14,4	16,5	20,4
SPOTŘEBA NORMY CEE (93-116)	Městský provoz (l/100 km)	9,9	6,7	6,7
	Mimoměstský provoz (l/100 km)	6,3	4,7	4,7
	Smíšený provoz (l/100 km)	7,5	5,4	5,4
	Emise CO_2 (g/km) - smíšený provoz	178	143	143
PALIVO (objem nádrže v l)	Bezolovnatý benzin OČ 95 a 98	55		
	Nafta		60	60

(1) Objem až ke střeše.
(2) Hmotnost může být vyšší v závislosti na namontovaném vybavení na přání.
(3) Rozdíl mezi celkovou hmotností a pohotovostní hmotností.

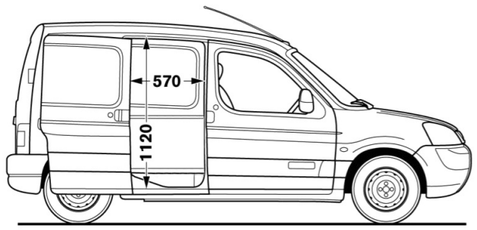

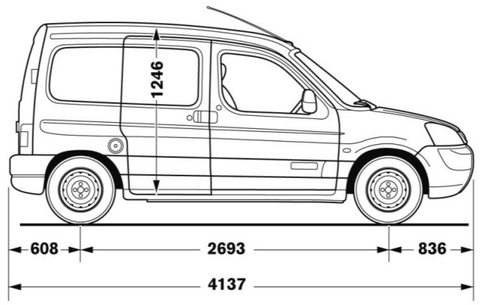

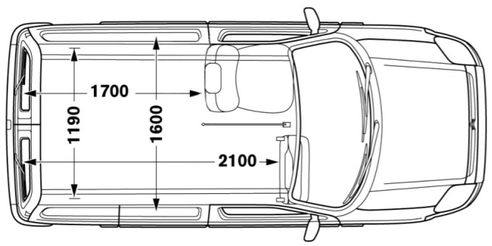





* Užitečná hmotnost 800 kg

Berl-First uzitkove-2010-05.qxd 6.4.2010 12:14 Page 3

CITROËN ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o

Pobřežní 3
186 00 Praha 8
Tel: (+420) 224 835 600
Fax: (+420) 224 835 655
www.citroen.cz

Tento dokument se týká pouze vozidel prodávaných v České republice. Informace o modelech a jejich charakteristiky odpovídají definici modelového roku 2005 platné v době výtisku tohoto dokumentu. Jsou uváděny pouze orientačně a nemohou být považovány za smluvně závazné.

CITROËN si vyhrazuje právo měnit bez předchozího upozornění charakteristiky představených modelů, aniž by byl povinen aktualizovat tento dokument.

Květen 2010

CITROËN BERLINGO
First

Technické parametry

BUTD0510

CITROËN doporučuje TOTAL

Květen 2010